


2.b. Zadní podkova stíhavka.

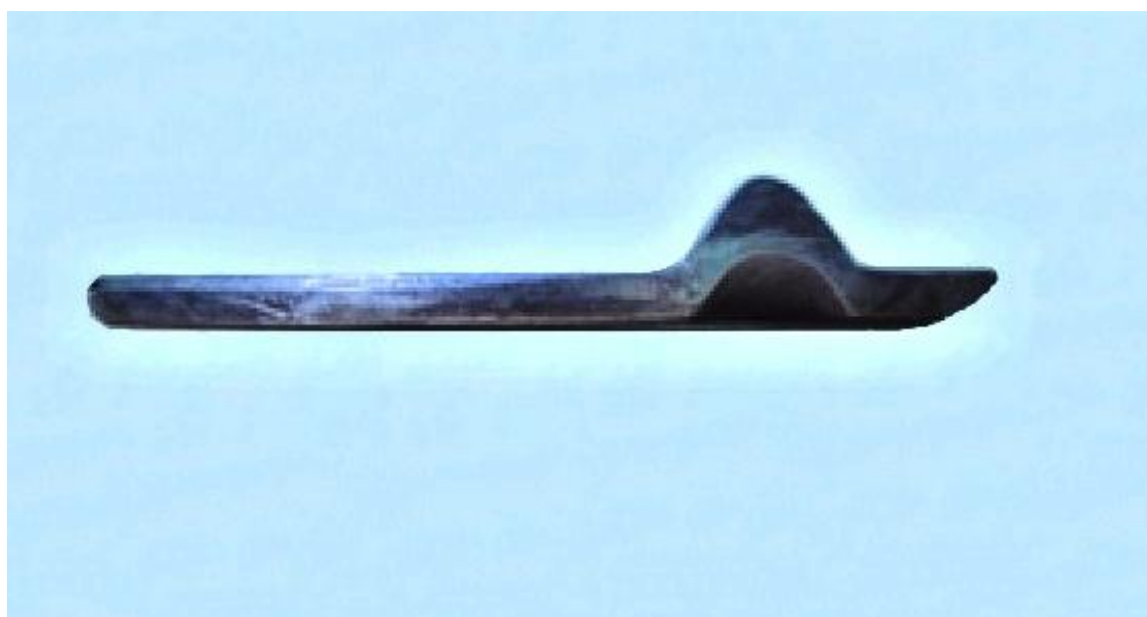

Podkova je vyrobena z plochého materiálu. Pro velikosti podkovy: 2 x 0 – 1 materiál 20 x 8 mm, 2 – 4 materiál 25 x 8 mm

Zadní podkova má přední část mezi čapkami širokou pro její výrazné posunutí za přední hranu kopyta. Hrana přední části podkovy je zešikmena nejméně v 1/3 šířky podkovy.

Podkova má šest otvorů pro podkováky a dvě postraní čapky umístěné mezi první a druhý otvor pro podkovák.